SISTEMA DI STAMPA E APPLICA

LEGI-AIR 4050E

Versatile ed efficiente dal punto di vista energetico per applicazioni ad alta velocità nella logistica e nella produzione

+ Ridotto consumo di aria compressa ed usura ridotta
+ Ampia scelta di applicatori, stampi e moduli di stampa
+ Ideale anche per scatole di diverse altezze
+ Ciclo di erogazione fino a 240 etichette/min
+ Raggiunge velocità di stampa fino a 400 mm/s
+ Formato etichetta min. 12,5 x 7 mm, max. 160 x 210 mm

1.500 VARIANTI DI APPLICATORI PER TUTTE LE POSIZIONI ED I FORMATI

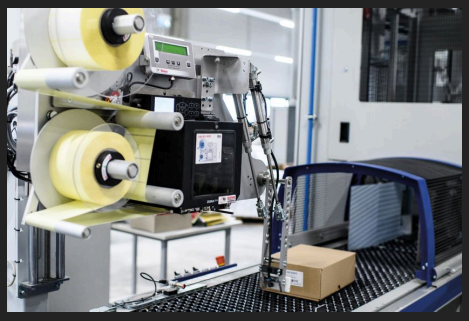

Il Legi-Air 4050E è un sistema di stampa-applicazione etichette robusto e compatto con ampia possibilità di espansione. Grazie alla costruzione modulare e a oltre 1.500 varianti di applicatori, il sistema può essere adattato in modo mirato alla tua applicazione. I numerosi applicatori disponibili, caratterizzati da elevata stabilità, permettono qualsiasi posizione di applicazione e supportano tutte le velocità di etichettatura richieste. Per la stampa delle etichette sono disponibili moduli di stampa di tutti i principali produttori.

Il sistema è progettato senza parti soggette a manutenzione. La sostituzione dei componenti avviene solo quando necessario. L'unica manutenzione regolare riguarda il modulo di stampa scelto, da eseguire secondo le specifiche del relativo costruttore.

Su richiesta è disponibile anche un braccio di scarto "Bad Tag Reject" che espelle automaticamente le etichette difettose dalla linea.

APPLICAZIONI

MADE IN GERMANY

WEBER MARKING SYSTEMS

SISTEMA DI STAMPA E APPLICA

LEGI-AIR 4050E

PARTICOLARITÀ

RIDOTTO CONSUMO DI ARIA COMPRESSA ED USURA RIDOTTA

Il vuoto modulato riduce il consumo di aria compressa fino all'80% ed i sensori integrati misurano costantemente la pressione. e regolano automaticamente la tecnologia delle valvole quando necessario. L'unità pneumatica è facilmente accessibile all'esterno del sistema ed i due circuiti di aria compressa sono codificati a colori per una migliore differenziazione. Grazie al funzionamento motorizzato dell'avvolgitore e dello svolgitore, il modulo di stampa integrato si usura meno e le stampe sono estremamente precise.

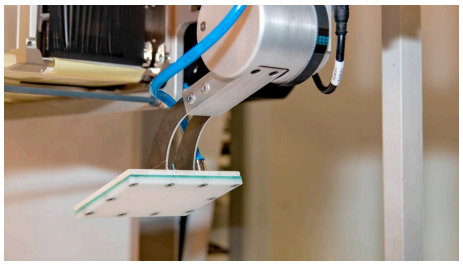

OLTRE 1500 APPLICATORI PER OGNI DIMENSIONE E POSIZIONE DELLE ETICHETTE

Che si tratti di etichettatura monofacciale, bifacciale o ad angolo, è disponibile un'ampia gamma di applicatori e punzoni di erogazione per l'applicazione di etichette su prodotti, imballaggi e pallet. È possibile anche l'etichettatura di pallet su 1 solo lato con una corsa di erogazione extra-lunga o l'etichettatura di superfici di prodotti irregolari. Per cambi formato molto rapidi è inoltre disponibile l'opzione Quick-Change, che consente di adattarsi immediatamente a nuove dimensioni di etichette.

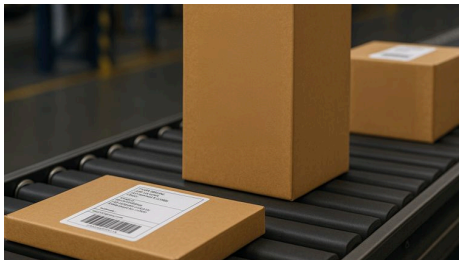

ETICHETTATURA DI CARTONI DI DIVERSE ALTEZZE SUL NASTRO TRASPORTATORE

In combinazione con il nostro applicatore SL, un applicatore servo-lineare a sicurezza intrinseca con struttura leggera, Legi-Air 4050E è ideale per l'etichettatura ad alta velocità con altezze e forme dei prodotti variabili nella logistica. Viene utilizzato un sensore di misurazione della distanza ad alta precisione che determina senza contatto la distanza dal prodotto e regola automaticamente la corsa dell'applicatore, in modo che l'etichetta venga sempre applicata alla distanza ottimale.

FACILITÀ DI COMANDO TRAMITE DISPLAY TOUCH

La Legi-Air 4050E è facile da usare grazie al display LCD touch multilingue da 7". È inoltre possibile visualizzare la diagnostica dei guasti, la produttività, lo stato di manutenzione e gli eventi.

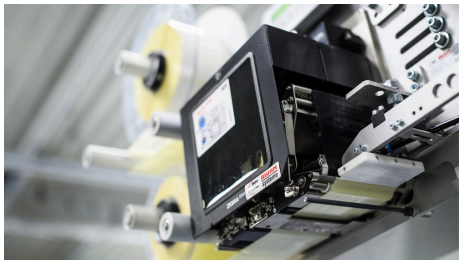

CONCETTO DEL MODULO DI STAMPA MODULARE INCLUSO RFID

Il sistema di stampa e applicazione etichette può essere combinato in tutte le varianti con una vasta gamma di moduli di stampa di produttori rinomati. La sostituzione di un modulo di stampa con un altro è sempre possibile senza difficoltà. Per la programmazione e la stampa di smart labels è disponibile un modulo di stampa RFID. Questo supporta tutti gli attuali standard RFID (UHF).

SISTEMA DI STAMPA E APPLICA

LEGI-AIR 4050E

SPECIFICHE TECNICHE

PARAMETRI OPERATIVI

Posizione etichetta	Pagina; Lato superiore; Lato anteriore; Lato posteriore
Modalità di etichettatura	a macchina ferma; in movimento [1]
Etichette al min.	240 /min [2]
Precisione di posizionamento (+/-)	0,8 mm [3]
Formato etichette min. (LxP)	12,5 x 7 mm [4]
Formato etichette max. (LxP)	160 x 210 mm [5]
Diametro max. del rotolo etichette	350 mm [6]
Diametro del nucleo del rotolo etichette (opzionale)	100 mm; 152 mm

[1] A seconda dell'applicatore scelto [2] a seconda della dimensione etichetta, cambio testo, corsa di applicazione [3] Applicatore di precisione da 0,5 mm
[4] Etichette più piccole possibili con punzone speciale [5] Etichette più grandi possibili con punzone speciale [6] Fino a 600 metri lineari

CARATTERISTICHE

Tecnologia	Pneumatico
Indipendenza dalla posizione di installazione	sì
Svolgimento etichette	Motore passo-passo
Riavvolgimento etichette	Motore passo-passo
Avviso mancanza etichette	sì
Rilevamento rottura nastro	opzionale

HMI

Versione HMI	Display touch

INFORMAZIONI PRODOTTO

Dimensioni sistema (HxLxP)	682 x 701 x 836 mm
Peso	75 kg [1]
Tipo di protezione IP	IP 20
Omologazioni	CE
Umidità relativa senza condensa	15 - 95 %
Temperatura ambiente	2 - 35°C
Livello di rumorosità	72 dB [2]

[1] a seconda della versione [2] Livello di pressione sonora ponderato A

SISTEMA DI STAMPA E APPLICA

LEGI-AIR 4050E

COLLEGAMENTI

Alimentazione	92 - 263 V
Frequenza di rete	50 - 60 Hz
Corrente	5 A
Attacco aria compressa	6 bar [1]
Interfacce	USB; RS232; Porta applicatore; Ethernet IPv4

[1] conforme a DIN ISO 8573-1

SISTEMA DI STAMPA E APPLICA

LEGI-AIR 4050E

DISEGNO TECNICO

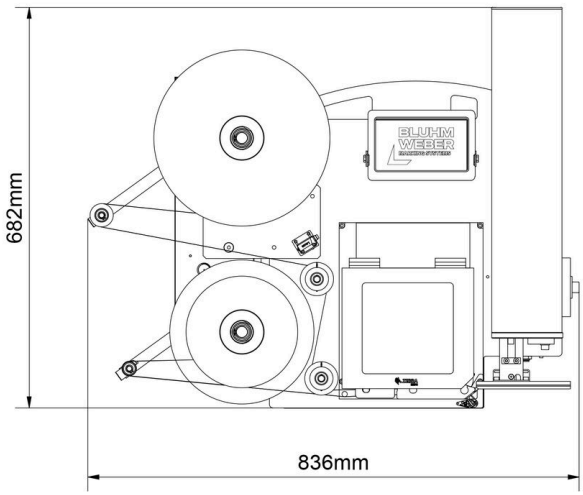

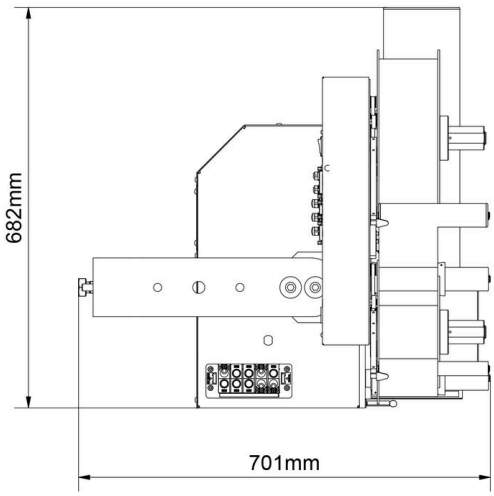

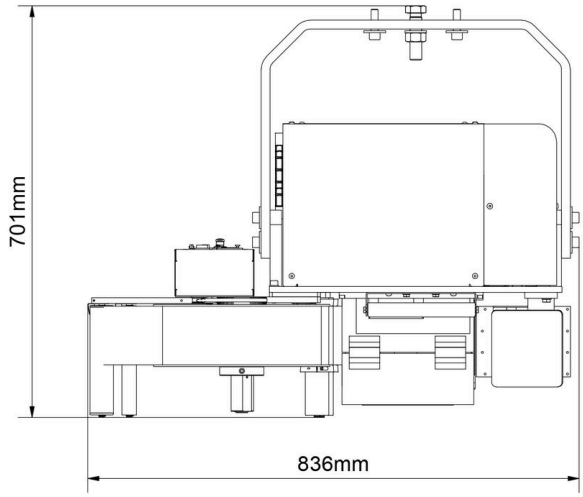

SISTEMA DI STAMPA E APPLICA

LEGI-AIR 4050E

OPZIONI APPLICATORE

LK APPLIKATOR

Applicatore lineare universale particolarmente resistente

Funzione	Tamp-Blow, Tamp-On, Wipe-On
Trasmissione applicatore	Pneumatico
Corsa di applicazione	100 mm - 600 mm

RO APPLIKATOR

Applicatore rotante universale per applicazioni industriali

Funzione	Tamp-Blow, Tamp-On
Trasmissione applicatore	Pneumatico
Lunghezza braccio di rotazione	250 mm - 420 mm

SL APPLIKATOR

Applicatore lineare elettrico Highspeed per un'etichettatura precisa

Funzione	Tamp-Blow
Trasmissione applicatore	Servomotore
Corsa di applicazione	50 mm - 600 mm

LN APPLIKATOR

Applicatore lineare resistente con tecnologia pneumatica collaudata

Funzione	Tamp-Blow, Tamp-On, Wipe-On
Trasmissione applicatore	Pneumatico
Corsa di applicazione	100 mm - 600 mm

SR APPLIKATOR

Applicatore rotante altamente dinamico con servoazionamento preciso

Funzione	Tamp-Blow
Trasmissione applicatore	Servomotore
Lunghezza braccio di rotazione	500 mm

EL APPLIKATOR

Applicatore lineare elettrico per un'etichettatura rapida

Funzione	Tamp-Blow, Tamp-On, Wipe-On
Trasmissione applicatore	Motore passo-passo
Corsa di applicazione	250 mm - 450 mm

SISTEMA DI STAMPA E APPLICA

LEGI-AIR 4050E

ES APPLIKATOR

Applicatore rotante compatto con azionamento elettrico



Funzione	Tamp-Blow
Trasmissione applicatore	Motore passo-passo
Lunghezza braccio di rotazione	250 mm - 400 mm

KR APPLIKATOR

Applicatore lineare compatto e preciso per spazi di installazione ristretti

Funzione	Tamp-On, Tamp-Blow
Trasmissione applicatore	Pneumatico
Corsa di applicazione	100 mm - 400 mm

ENL APPLIKATOR

Applicatore lineare extra-lungo per grandi campi di etichettatura



Funzione	Tamp-On, Tamp-Blow
Trasmissione applicatore	Pneumatico
Corsa di applicazione	820 mm - 1200 mm

SW APPLIKATOR

Applicatore orientabile a 90° rispetto alla piastra di base

Funzione	Tamp-Blow
Trasmissione applicatore	Pneumatico
Corsa di applicazione	312 mm

SISTEMA DI STAMPA E APPLICA

LEGI-AIR 4050E

OPZIONI STAMPANTE

ZEBRA ZE511

Massime prestazioni di stampa per applicazioni industriali

Larghezza stampa fino a	104 mm
Velocità di stampa fino a	457 mm/sec
Risoluzione testina di stampa	203 dpi, 305 dpi, 609 dpi
Processo di stampa	Trasferimento termico, Termico diretto, RFID

ZEBRA ZE521

Massime prestazioni di stampa per applicazioni industriali

Larghezza stampa fino a	168 mm
Velocità di stampa fino a	356 mm/sec
Risoluzione testina di stampa	203 dpi, 305 dpi
Processo di stampa	Trasferimento termico, Termico diretto, RFID

SATO S84NX

Stampa industriale precisa, veloce ed affidabile

Larghezza stampa fino a	104 mm
Velocità di stampa fino a	406 mm/sec
Risoluzione testina di stampa	203 dpi, 305 dpi, 609 dpi
Processo di stampa	Trasferimento termico, Termico diretto, RFID

SATO S86NX

Stampa industriale precisa, veloce ed affidabile

Larghezza stampa fino a	167,5 mm
Velocità di stampa fino a	355,6 mm/sec
Risoluzione testina di stampa	203 dpi, 305 dpi
Processo di stampa	Trasferimento termico, Termico diretto, RFID

CAB PX Q4

Modulo di stampa ad alta precisione per l'etichettatura automatizzata nell'industria e la logistica

Larghezza stampa fino a	108,4 mm
Velocità di stampa fino a	300 mm/sec
Risoluzione testina di stampa	203 dpi, 305 dpi, 609 dpi
Processo di stampa	Trasferimento termico, Termico diretto

CAB PX Q6

Modulo di stampa ad alta precisione per l'etichettatura automatizzata nell'industria e la logistica

Larghezza stampa fino a	168 mm
Velocità di stampa fino a	250 mm/sec
Risoluzione testina di stampa	203 dpi, 305 dpi
Processo di stampa	Trasferimento termico, Termico diretto

SISTEMA DI STAMPA E APPLICA

LEGI-AIR 4050E

NOVEXX XDM 944

Massima velocità per l'etichettatura industriale

Larghezza stampa fino a	106 mm
Velocità di stampa fino a	400 mm/sec
Risoluzione testina di stampa	300 dpi
Processo di stampa	Trasferimento termico, Termico diretto

NOVEXX XDM 945

Massima velocità per l'etichettatura industriale

Larghezza stampa fino a	128 mm
Velocità di stampa fino a	350 mm/sec
Risoluzione testina di stampa	305 dpi
Processo di stampa	Trasferimento termico, Termico diretto

NOVEXX XDM 946

Massima velocità per l'etichettatura industriale

Larghezza stampa fino a	160 mm
Velocità di stampa fino a	300 mm/sec
Risoluzione testina di stampa	305 dpi
Processo di stampa	Trasferimento termico, Termico diretto

LDM 180

Modulo di dispensazione efficiente per uso senza stampa

SISTEMA DI STAMPA E APPLICA

LEGI-AIR 4050E

ACCESSORI

LAMPADA DI ALLARME A 3 COLORI

Lampada di allarme standard a 3 colori per un'indicazione rapida e chiara dello stato del dispositivo. Senza angoli ciechi grazie all'emissione a 360°. In questo modo, lo stato operativo attuale è sempre chiaramente visible, anche da una maggiore distanza.

KIT SENSORE PRODOTTO CON FOTOCELLULA A RIFLESSIONE

Il kit sensore prodotto con fotocellula a riflessione consente il rilevamento affidabile dei prodotti e l'attivazione automatica del ciclo di etichettatura. Ideale per una facile integrazione nelle linee di produzione e nei sistemi di trasporto.

COLONNA A K 120 PIEDINI DI LIVELLAMENTO E STAFFE DI FISSAGGIO

Supporto K con colonna di supporto senza regolazione tramite vite, piedini di livellamento e ulteriori staffe di fissaggio al pavimento per bloccare la posizione del supporto. Consigliato per sistemi di etichettatura installati in modo permanente che richiedono il mantenimento della posizione.

COLONNA A K 120 RUOTE PIROETTANTI

Supporto mobile K con colonna di supporto senza regolazione tramite vite e ruote piroettanti scorrevoli. Progettato per il riposizionamento temporaneo di sistemi di etichettatura durante interventi di manutenzione o attrezzaggio nell'area operativa immediata.

COLONNA A K 120 RUOTE DI SOLLEVAMENTO

Supporto K con colonna di supporto senza regolazione tramite vite e ruote di sollevamento integrate. Combina mobilità flessibile e stabilità sicura durante il processo di etichettatura.

COLONNA A K 120 PIEDINI DI LIVELLAMENTO (CORTO)

Robusto cavalletto a K con montante di supporto senza regolazione a vite, in versione accorciata, e piedini di appoggio. Adatto ad applicazioni stazionarie a basse altezze di etichettatura nelle quali non è richiesta una maggiore stabilità mediante ancoraggio al pavimento.

COLONNA A K 120 RUOTE PIROETTANTI (CORTO)

Cavalletto mobile a K con montante di supporto senza regolazione a mandrino, in versione accorciata, e ruote piroettanti scorrevoli. Consente un impiego flessibile e un facile riposizionamento dei sistemi ed è adatto per basse altezze di etichettatura.

COLONNA A K 120 CON VITE E PIEDINI DI LIVELLAMENTO

Supporto K con montante, regolazione a mandrino e piedini di livellamento. Ideale per applicazioni stazionarie che richiedono una regolazione manuale dell'altezza. La regolazione a mandrino consente di adattare l´altezza di lavoro in modo semplice e preciso.

SISTEMA DI STAMPA E APPLICA

LEGI-AIR 405OE

COLONNA A K 120 CON VITE, PIEDINI DI LIVELLAMENTO E STAFFE DI FISSAGGIO

Supporto K con montante, regolazione a mandrino, piedini di livellamento e ulteriori staffe di fissaggio a pavimento per bloccare la posizione del supporto. Offre stabilità mantenendo la possibilità di una regolazione precisa dell'altezza.

COLONNA A K 120 CON VITE E RUOTE PIROETTANTI

Supporto K mobile con montante, regolazione a mandrino e ruote piroettanti. Adatto ad applicazioni che richiedono frequenti variazioni di posizione e altezza del sistema di etichettatura durante operazioni di assistenza o attrezzaggio.

COLONNA A K 120 CON VITE E RUOTE DI SOLLEVAMENTO

Supporto K con montante, regolazione a mandrino e rulli di sollevamento integrati. Consente regolazioni flessibili della posizione e dell'altezza garantendo al contempo una stabilità sicura durante il processo di etichettatura.

COLONNA A K 120 CON VITE E PIEDINI DI LIVELLAMENTO (CORTO)

Supporto a K con montante, regolazione a mandrino in versione ridotta e piedini di appoggio. Ideale per applicazioni stazionarie che richiedono una regolazione manuale dell'altezza a basse altezze di etichettatura, dove non è necessaria una maggiore stabilità tramite ancoraggio al pavimento.

COLONNA A K 120 CON VITE E RUOTE PIROETTANTI (CORTO)

Supporto mobile a K con montante, regolazione a mandrino in versione ridotta e ruote orientabili. Adatto ad applicazioni che richiedono variazioni di posizione e altezza del sistema di etichettatura durante manutenzione o attrezzaggio.

PIASTRA BASE 120

Robusta colonna di supporto senza regolazione tramite vite, con piastra di base massiccia per l'installazione fissa di sistemi di etichettatura. Ideale per applicazioni con altezza di montaggio definita e non modificabile e con elevati requisiti di stabilità.



PIASTRA BASE 120 (CORTA)

Robusto montante di supporto senza regolazione a vite, in versione accorciata, con piastra di base massiccia per l'installazione fissa di sistemi di etichettatura. Adatto ad applicazioni con altezza di montaggio definita e invariabile e con elevata stabilità a basse altezze di etichettatura.

PIASTRA BASE 120 CON VITE

Robusto montante con regolazione a mandrino e piastra di base massiccia per l'installazione fissa di sistemi di etichettatura. Combina un'elevata stabilità con la possibilità di regolare manualmente l'altezza.

PIASTRA BASE 120 CON VITE (CORTA)

Montante stabile con regolazione a mandrino in versione ridotta e piastra di base massiccia per l'installazione fissa di sistemi di etichettatura. Combina un'elevata stabilità con la possibilità di regolare manualmente l'altezza per basse altezze di etichettatura.



SUPPORTO EBL 2

Il supporto serve a fissare i sistemi di etichettatura in posizione laterale e ne consente l'installazione accanto a nastri trasportatori o impianti di produzione. Disponibile in cinque altezze (XS, S, M, L e XL). (Figura: misura M)



COLONNA 120 CON BASE A H E REGOLAZIONE IN PROFONDITÀ

La base a H con regolazione della profondità integrata amplia il supporto 120 con una soluzione di installazione stabile e allo stesso tempo regolabile in modo flessibile. Il montante viene montato direttamente sull'unità di regolazione. La corsa di regolazione di 380 mm consente un adattamento preciso della posizione a diverse situazioni di installazione.



PIATTAFORMA GIREVOLE PER COLONNA 120

La piattaforma girevole regolabile manualmente consente di ruotare i sistemi di etichettatura di 90° in una posizione di servizio al di fuori dell'area di pericolo per interventi di manutenzione e assistenza. La piattaforma girevole è consentita esclusivamente su supporti delle dimensioni 80 e 120 con piastra di base ancorata al pavimento in conformità alle normative vigenti.

SISTEMA DI STAMPA E APPLICA

LEGI-AIR 405OE



UNITÀ DI REGOLAZIONE ORIZZONTALE 380 MM PER COLONNA 80/120

La piastra di base con unità di regolazione orizzontale consente un posizionamento fine e preciso dei sistemi di etichettatura con una corsa di regolazione di 380 mm direttamente nel punto di utilizzo.

KIT REGOLAZIONE ANGOLARE BRACCIO A U PER EBL1/4

L'unità di regolazione angolare amplia il campo di regolazione del braccio a U e consente un'ulteriore regolazione dell'inclinazione oltre ai ±10° integrati. Viene montata tra il braccio a U e l'unità di applicazione. L'unità di regolazione angolare è adatta a posizioni di installazione verticali.

KIT AZIONAMENTO DI POSIZIONAMENTO HVEASY

Per gli colonne nelle misure 80 e 120 è disponibile come opzione la regolazione elettrica dell'altezza HVEasy. Consente una regolazione motorizzata precisa dell'altezza di lavoro, favorisce processi ergonomici e permette cambi formato rapidi in presenza di diversi formati di prodotto.



INDICATORE DI POSIZIONE

L'indicatore di posizione meccanico-digitale consente un posizionamento in altezza preciso e ripetibile del montante della colonna. Le modifiche dell'altezza di montaggio possono essere lette e impostate con precisione, riducendo i tempi di attrezzaggio e aumentando la ripetibilità nei cambi formato.

BASAMENTO 500

Per realizzare posizioni di montaggio più elevate, per gli colonne nelle misure 80 e 120 è disponibile un modulo di rialzo opzionale (basamento) con altezza di 500 mm. L'utilizzo è consentito esclusivamente in combinazione con una colonna a K con piedini di livellamento e staffe di fissaggio a pavimento oppure con una piastra di base.



BASAMENTO 1000

Per realizzare posizioni di montaggio più elevate, per gli colonne nelle misure 80 e 120 è disponibile un modulo di rialzo opzionale (basamento) con altezza di 1000 mm. L'utilizzo è consentito esclusivamente in combinazione con una colonna a K con piedini di livellamento e staffe di fissaggio a pavimento oppure con una piastra di base.

PIEDE A U CON PIEDINI DI LIVELLAMENTO

La base a U è una variante opzionale della tradizionale base a K ed è fissata direttamente al montante della colonna. Nella versione con piedini di livellamento è adatta per applicazioni stazionarie. Consigliata per postazioni di installazione fisse in cui non è richiesta una maggiore stabilità tramite ancoraggio al pavimento.

PIEDE A U CON PIEDINI DI LIVELLAMENTO E STAFFE DI FISSAGGIO A PAVIMENTO

La base a U è una variante opzionale della tradizionale base a K ed è fissata direttamente al montante della colonna. La versione con piedini di livellamento e staffe aggiuntive di fissaggio a pavimento serve a mantenere la posizione della colonna.



PIEDE A U CON RUOTE PIROETTANTI

La base a U è una variante opzionale della tradizionale base a K ed è fissata direttamente al montante della colonna. La versione con ruote orientabili è progettata per lo spostamento temporaneo di sistemi di etichettatura durante operazioni di manutenzione o cambio formato nell'area di utilizzo immediata; non è adatta come soluzione di trasporto per distanze maggiori.

PIEDE A U CON RUOTE DI SOLLEVAMENTO

La base a U è una variante opzionale della tradizionale base a K ed è fissata direttamente al montante della colonna. La versione con ruote di sollevamento combina una mobilità flessibile durante le operazioni di manutenzione e cambio formato con una stabilità sicura durante il processo di etichettatura.

KIT STAFFE DI FISSAGGIO A PAVIMENTO PER COLONNA 80/120

Il kit di staffe di fissaggio a pavimento (4 pezzi) è concepito come complemento ai piedini di livellamento e serve a fissare la posizione della colonna al pavimento. Il fissaggio delle staffe impedisce lo spostamento involontario della colonna, ma non costituisce un ancoraggio al pavimento ai fini di maggiori requisiti di stabilità.

KIT DI FISSAGGIO ACCESSORI COLONNA

Il kit di fissaggio per accessori consente il montaggio sicuro e flessibile di componenti accessori su colonne nelle misure 80 e 120. Crea un'interfaccia stabile per l'integrazione di moduli aggiuntivi e unità funzionali direttamente sulla colonna, ad esempio unità di manutenzione, morsettiere e colonne luminose. Versione in acciaio inox.

SISTEMA DI STAMPA E APPLICA

LEGI-AIR 4050E



KIT DI FISSAGGIO LEGI-BOX PER COLONNA 120

Il kit di fissaggio consente il montaggio sicuro ed ergonomico della Legi-Box su un supporto di dimensione 120. Grazie allo snodo girevole integrato, la Legi-Box può essere orientata in modo flessibile, consentendo di adattare in modo ottimale l'utilizzo e l'accessibilità alla specifica applicazione.

KIT DI FISSAGGIO TORRETTA LUMINOSA COLONNA

Il kit di fissaggio per colonne luminose consente il montaggio sicuro e flessibile di due colonne luminose su colonne di misure 80 e 120. Crea un'interfaccia stabile tra le colonne luminose e la colonna. Versione in acciaio inox.

KIT DI FISSAGGIO QUADRO ELETTRICO 300

Il kit di fissaggio consente il montaggio sicuro e poco ingombrante di quadri elettrici su colonne nelle misure 80 e 120. È progettato per quadri elettrici con larghezza di 300 mm e garantisce un collegamento stabile e perfettamente accoppiato alla struttura della colonna.

KIT DI FISSAGGIO QUADRO ELETTRICO 400

Il kit di fissaggio consente il montaggio sicuro e poco ingombrante di quadri elettrici su colonne nelle misure 80 e 120. È progettato per quadri elettrici con larghezza di 380–400 mm e garantisce un collegamento stabile e perfettamente accoppiato alla struttura della colonna.



KIT DI FISSAGGIO PROFILO IN ALLUMINIO

Il kit di fissaggio consente il montaggio sicuro e stabile di profili in alluminio su colonne nelle misure 80 e 120. Realizza un collegamento affidabile tra la colonna e la struttura profilata e permette l'integrazione flessibile di componenti o sovrastrutture aggiuntive.

KIT SUPPORTI DI INSTALLAZIONE PER COLONNA

Il kit di supporti ausiliari facilita l'ancoraggio a pavimento degli colonne 80 e 120 con piastra di base. I supporti ausiliari vengono avvitati alla piastra di base e stabilizzano la colonna, compreso il sistema di etichettatura, durante il posizionamento nel luogo di installazione. In questo modo si evita il ribaltamento della colonna e del sistema di etichettatura durante l'installazione e si favorisce un ancoraggio sicuro al pavimento.

SISTEMA DI STAMPA E APPLICA

LEGI-AIR 4050E

IL TUO PARTNER DI FIDUCIA

+ REFERENTE PERSONALE
Il tuo referente ti ascolterà attentamente e ti guiderà nella scelta delle soluzioni più adatte alle tue esigenze.

+ MADE IN GERMANY
Con la nostra produzione Made in Germany, ti assicuriamo qualità e disponibilità.

+ SOLUZIONE GIUSTA
Progettiamo la soluzione migliore per le tue esigenze, senza vincoli tecnologici e sempre con un approccio orientato al risultato.

+ SERVIZIO SENZA INTERRUZIONI
La nostra rete di assistenza completa è sempre pronta ad aiutarti.

+ RADICATI LOCALMENTE, CONNESSI GLOBALMENTE
Azienda familiare con filiali nel mondo, poniamo da sempre le relazioni con i clienti al primo posto.

Weber Marking Systems Italia S.r.l.

Via S. Andrea 11/b / 20008 Bareggio (MI)
T +39 02 87189823 / info@webermarking.it
webermarking.it

2026-11-13 | it_IT

MADE IN GERMANY

WEBER MARKING SYSTEMS